

# KAPITEL B3: ANSCHLUSSGEHÄUSE




Baureihe **944.XXX-E**

Aufnahmebohrung E nach DIN ISO 7789

Anschlussgewinde: Metrisch/Zöllig

## PRODUKTABBILDUNG 944.XXX-E:

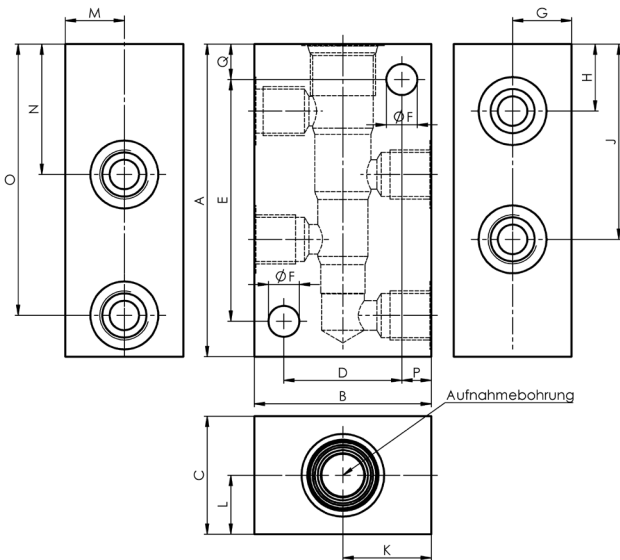

## ALLGEMEINES:

- Anschlussgehäuse für Einschraubpatronen mit Aufnahmegeometrie E1 - E3
- Integration von Tries Einschraubventilen in neue und bestehende Systeme wird vereinfacht
- Anzahl der Arbeitsanschlüsse: 4
- Material: Aluminium (weitere auf Anfrage)
- Gewicht: ca. 0,6 - 1,3 Kg (Aluminium)
- Anschlussgewinde metrisch: M18x1,5, M22x1,5, M27x2
- Anschlussgewinde zöllig: G3/8, G1/2, G3/4

## ABMESSUNGEN E1:

Anschlussgewinde	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q
G3/8	86	60	40	40	66	8,4	20	18	50	30	20	20	34	73	10	10
M18x1,5	86	60	40	40	66	8,4	20	18	50	30	20	20	34	73	10	10

## ABMESSUNGEN E2:

Anschlussgewinde	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q
G3/8	106	60	40	40	82	10,5	20	22,7	66,2	30	20	20	44,2	92	10	12
G1/2	110	70	40	50	90	10,5	20	22,7	66,2	35	20	20	44,2	92	10	10
M18x1,5	106	60	40	40	82	10,5	20	22,7	66,2	30	20	20	44,2	92	10	12
M22x1,5	110	70	40	50	90	10,5	20	22,7	66,2	35	20	20	44,2	92	10	10

# KAPITEL B3: ANSCHLUSSGEHÄUSE



Baureihe **944.XXX-E**

Aufnahmebohrung E nach DIN ISO 7789

Anschlussgewinde: Metrisch/Zöllig

## ABMESSUNGEN E3:

Anschlussgewinde	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q
G1/2	125	70	40	50	105	10,5	20	29	78	35	20	20	53,5	107,5	10	10
G3/4	128	80	40	60	108	10,5	20	29	78	40	20	20	53,5	107,5	10	10
M22x1,5	125	70	40	50	105	10,5	20	29	78	35	20	20	53,5	107,5	10	10
M27x2	128	80	40	60	108	10,5	20	29	78	40	20	20	53,5	107,5	10	10

## BESTELLSCHLÜSSEL

Bestellnummer: 944. **1** - **2**

Bestellbeispiel: 944.020-E1-G38

Aufnahmebohrung <b>1</b>	Anschlussgewinde <b>2</b>	
020-E1	G38	(G3/8)
	M18	(M18x1,5)
022-E2	G38	(G3/8)
	G12	(G1/2)
	M18	(M18x1,5)
027-E3	M22	(M22x1,5)
	G12	(G1/2)
	G34	(G3/4)
	M22	(M22x1,5)
	M27	(M27x2)

weitere Anschlussgehäuse auf Anfrage

weitere Produktioninformationen finden Sie unter [www.tries.de](http://www.tries.de)