

KAPITEL C1: DICHTSÄTZE




Baureihe **D-322-A**

Temperaturbereich: -30°C bis +200°C

Werkstoffe: NBR, HNBR, Viton

PRODUKTABBILDUNG D-322-A:

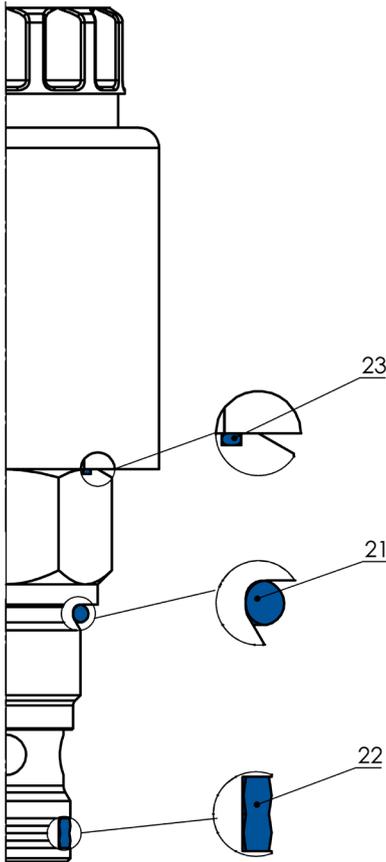

Beispiel: Ausführung N

TECHNISCHE DATEN:

Dichtungswerkstoff	Temperaturbereich
N	-30°C bis +100°C
H	-30°C -bis +140°C
V	-10°C bis +200°C
S	-30°C bis 110°C

BESTELLSCHLÜSSEL

Bestellnummer: D-322- **1** - **2**

Bestellbeispiel: D-322- A0 - H

Aufnahmebohrung 1	Dichtungswerkstoff 2
A0	H
	V
	S
A1	H
	V
	S
A2	N
	H
	V
A3	S
	N
	H
	V
	S

LAGERUNG:

- Vor Nässe schützen



- Vor Hitze schützen und direkter Sonneneinstrahlung schützen



- Lagertemperatur: 10 - 30°C



- Nicht Knicken



weitere Dichtsätze auf Anfrage

weitere Produktionsinformationen finden Sie unter www.tries.de